


SO-C0105

Horaire, SO-C0105 et SO-C0210

- Horaire réglable
- Tension d'alimentation Uv : AC 24Volt ou AC 230Volt
- Sortie : contact NF/NO
- Montage : mural ou encastré



Description

Les SO-C0105 et SO-C0210 sont des horaires utilisées pour la dérogation manuelle de ventilation, lumière etc. pendant une période prédéterminée.

Le temps horaire souhaité est sélectionné en appuyant successivement sur le bouton (court) jusqu'au moment où la LED correspondant s'allume. Quand le contact est fermé, la LED s'allume. La LED indique le temps restant.

En appuyant longuement (>3s) ou en appuyant consécutivement très court, l'horaire retourne dans sa condition initiale.


On peut limiter le temps maximale de l'horaire :

- SO-C0105 : 1 .. 3 heures
- SO-C0210 : 2 .. 6 heures


Les horaires ont une valeur IP20 et ont une couleur neutre. Le raccordement électrique est fait par un bornier.

Spécifications techniques		SO-C0105/C0120
Tension d'alimentation		AC 24Volt ou AC 230Volt
Exécution		encastré
Sortie contact		AC 230 Volt, 10A
Temporisation	SO-C0105	1 .. 5h
	SO-C0210	2 .. 10h
Limitation	SO-C0105	1, 2 ou 3h
	SO-C0210	2, 4 ou 6h
Précision		< ±2 min/heure
Indication LED		couleur verte
LED	fixe	contact entre borne 7 et 8 fermé
	clignotant	contact entre borne 7 et 8 ouvert
Raccordement électrique		bornier 8x 0,75mm ²
Température ambiante		0°C .. +55°C
Boîtier		IP20
Dimensions		62 x 75 x 40mm

Dimensions

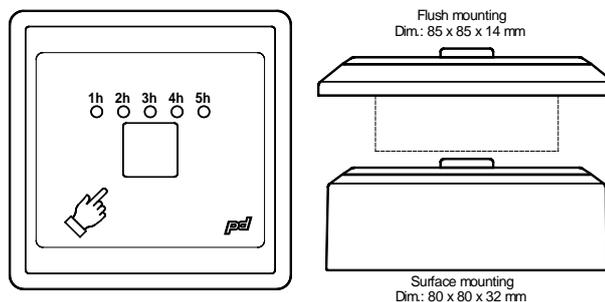

Raccordement Electrique

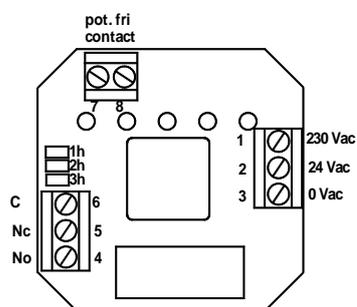

Vue d'ensemble

Type	temporisation
SO-C0105	1 .. 5 heures
SO-C0210	2 .. 10 heures